



METAMARINE

SURFACE DRIVE SYSTEM

VARIANTE

totalmente customizzabile
fully customizable

model: 7T3

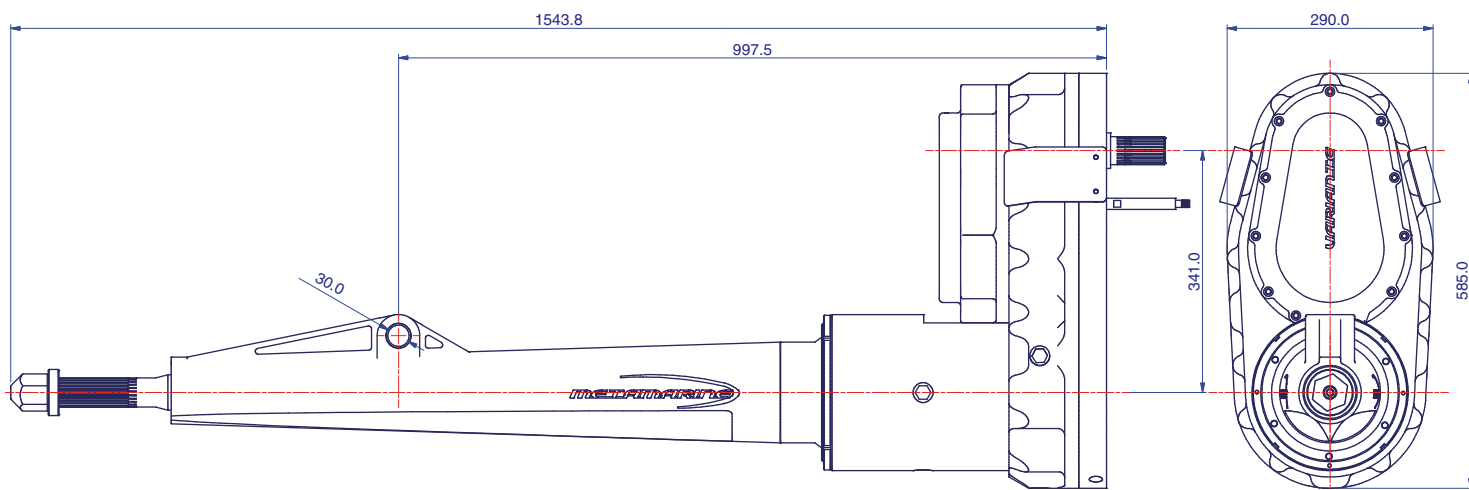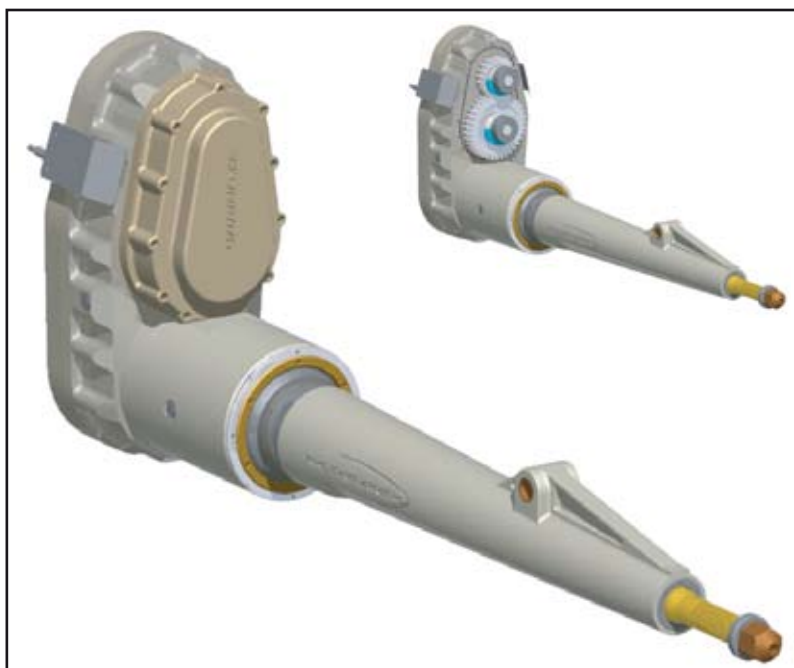

Gli attriti interni alla trasmissione sono ridottissimi grazie allo speciale profilo degli ingranaggi, i quali sono limitati ad un numero di 2 su un asse e 3 sull'altro.

Le trasmissioni VARIANTE nella configurazione per Motori Benziana possono sopportare una coppia in ingresso fino a 1800 Nm a 8000 giri

Peso: 140 Kg

Materiali: ERGAL con anodizzazione dura, acciaio Aisi 316, bronzo.

Rapporti: intercambiabili con scatola del cambio esterna, il cambio rapporti può avvenire in pochi minuti

Lubrificazione: autonoma senza pompa dell'olio

Raffreddamento: intercapedine interna con circolazione forzata di acqua di mare

Angolo trim [°] 10

Lunghezza esterna [mm] 1543

Rapporti di Trasmissione:

1,571 - 1,619 - 1,700 - 1,750 - 1,789 - 1,842 - 1,773

The internal friction of the transmissions is extremely low thanks to the special profile of the gears which are kept to 2 on one axis and 3 on the other.

The transmission VARIANTE in the configuration Gasoline engine can withstand up to 1800 Nm at 8000 rpm

Weight: 140 Kg

Materials: hard anodised ERGAL, stainless steel Aisi 316, bronze.

Ratios: interchangeable with external transmission case, the transmission ratio takes place in just a few minutes.

Lubrication: autonomous, no oil pump.

Cooling: internal interspace with forced circulation of sea-water.

Trim angle [°] 10

External length [mm] 1543

Ratios:

1,571 - 1,619 - 1,700 - 1,750 - 1,789 - 1,842 - 1,773